

# RF Дистанционно управление за едноцветна лента AM-2833N-Z3



Важно: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба!


## Описание на функциите

Натиснете за ВКЛ на всички зони  
Натиснете и задръжте за увеличаване на яркостта на ВСИЧКИ зони

Зона 1: натиснете за да включите,  
Натиснете и задръжте за увеличаване на яркостта

Зона 2: натиснете за да включите,  
Натиснете и задръжте за увеличаване на яркостта

Зона 3: натиснете за да включите,  
Натиснете и задръжте за увеличаване на яркостта

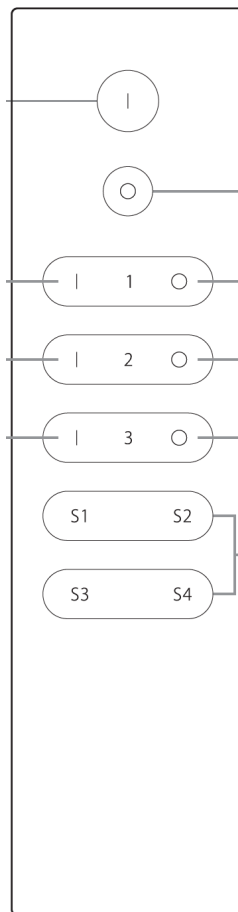

Лицева страна

Натиснете за ИЗКЛ. на всички зони  
Натиснете и задръжте за намаляване на яркостта на ВСИЧКИ зони

Зона 1: натиснете за да изключите,  
Натиснете и задръжте за намаляване на яркостта

Зона 2: натиснете за да изключите,  
Натиснете и задръжте за намаляване на яркостта

Зона 3: натиснете за да изключите,  
Натиснете и задръжте за намаляване на яркостта

Натиснете и задръжте, за да съхраните цвят/сцена

Натиснете за избор на цвят/ сцена



Задна страна

**Забележка: преди първата употреба, премахнете предпазния филм от батерията**

## Технически параметри

Изход	RF сигнал
Работна честота	869.5 /916.5/ 434MHz
Батерии	3V (1xCR2025 батерия)
Работна температура	0~40°C
Влажност	8% до 80%
Размери	150 x 38.6 x 12mm



Магнитна поставка

- Възможност за управление на 3 отделни зони (с 3 приемника 1009)
- За едноцветна лента
- Възможност за съхранение на 2 сцени във всяка зона
- 1бр. приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления.
- Степен на влагозащита: IP20

## Инструкции за безопасност

- Този продукт съдържа литиеви батерии, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
- **НЕ излагайте продукта на влага.**

## Работа

### 1. Свързване с приемник 1009:


Натиснете "L. Key" на приемника → Натиснете | или ○ бутона на която и да е от 3-те зони → Светлините ще примигнат два пъти → Приемникът е свързан успешно със съответната зона

### 2. Изтриване на свързването:

Натиснете и задръжте "Learning Key" на приемника за повече от 3 секунди, докато светодиодите не примигнат, което означава, че свързването е успешно премахнато.

### Ако използвате множество приемници:

Опция 1: можете да присъедините всички приемници в една зона - напр. зона 1

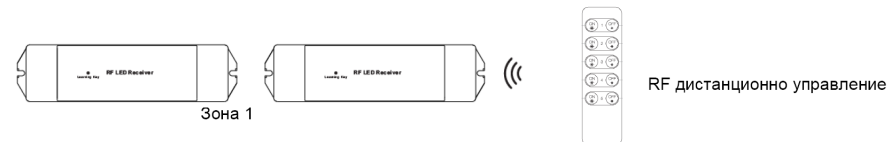

Опция 2: можете да присъедините всеки приемник към отделна зона, например 1, 2, 3 4

