


RF CCT Дистанционно управление 2833 TS




Важно: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба

Описание на функциите

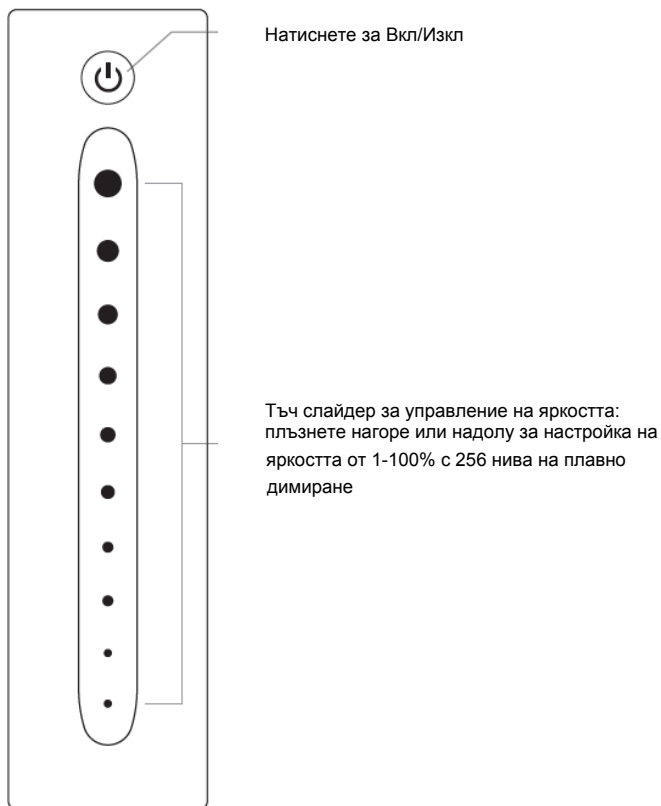

Лицева страна

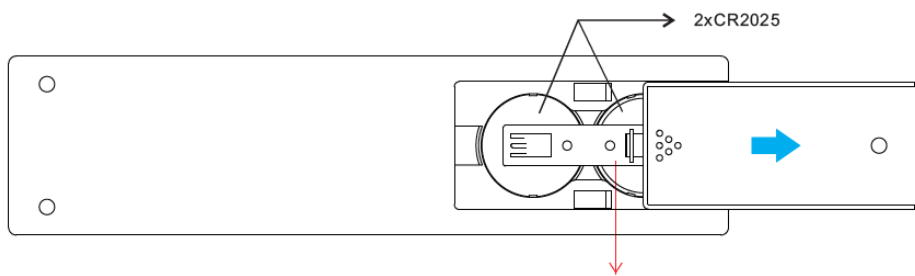

Задна страна

Технически параметри

Изход	RF сигнал
Работна честота	868/915/434MHz
Батерия	6V(2xCR2025)
Работна температура	0~40°C
Влажност	8% to 80%
Размери	141x35x8.5mm


- Възможност за управление на 1 зона
- За едноцветна лента
- Димиране 1~100%
- За приемник 1009
- 1бр. приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления.
- Степен на влагозащита: IP20

Инструкции за безопасност

- Този продукт съдържа литиеви батерии, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
- **НЕ излагайте продукта на влага.**

Работа

1. Свързване с приемник 1009:

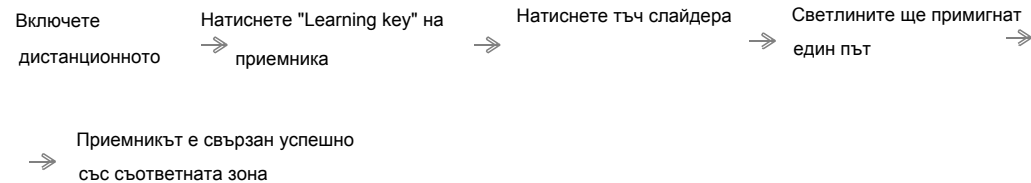


2. Изтриване на свързването:

Натиснете и задръжте "Learning Key" на приемника за повече от 3 секунди, докато светодиодите не примигнат, което означава, че свързването е успешно премахнато.

Използване с приемници:

Можете да присъедините всички приемници в една зона - напр. зона 1

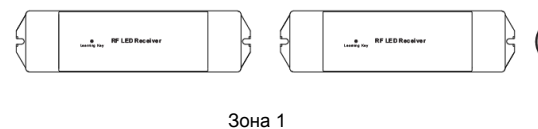

RF дистанционно управление

Забележка: преди първата употреба, премахнете предпазния филм от батериите