


RF модул димер 2833 р



Важно: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба!

Описание на функциите

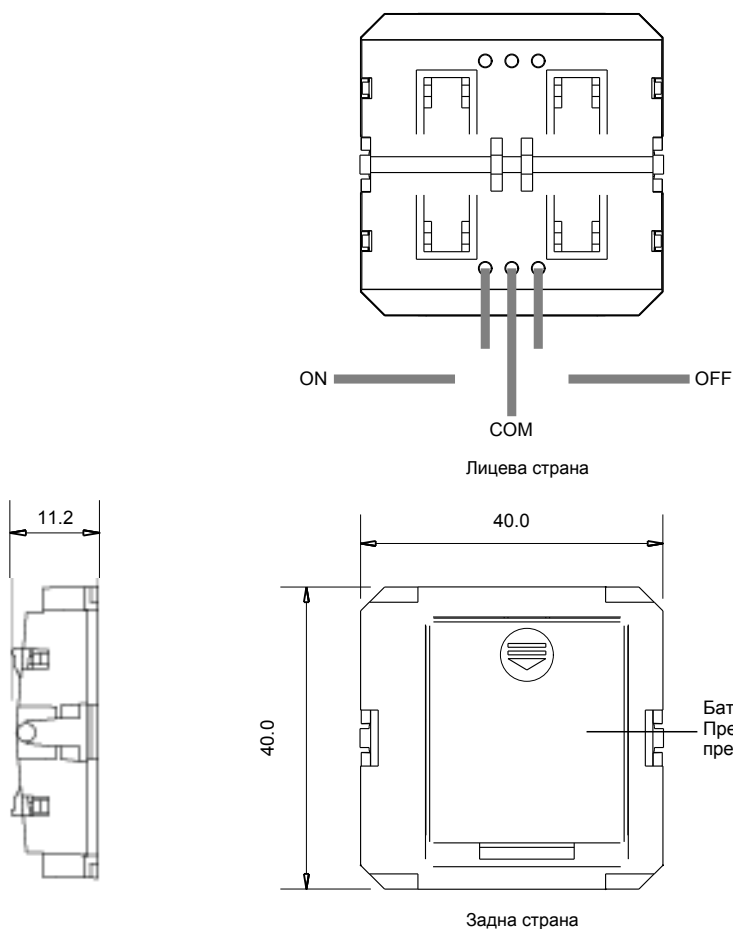

Батерия: CR2430
Преди първа употреба, моля премахнете предпазната лента от батерията

Технически параметри

Изход	RF сигнал
Работна честота	868/915/433MHz
Батерии	3V(1xCR2430 батерия)
Работна температура	0-40°C
Влажност	8% to 80%
Размери	40x40x11.2mm



- Модул, който превръща обикновен пуш бутон в RF димер ключ
- 1 зона
- За едноцветна лента
- Съвместим с широка гама RF приемници
- 1 приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления
- Степен на влагозащита: IP20

Инструкции за безопасност


- Този продукт съдържа литиеви батерии, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
- **НЕ излагайте продукта на влага.**

Диаграма на свързване

С двупосочен ключ

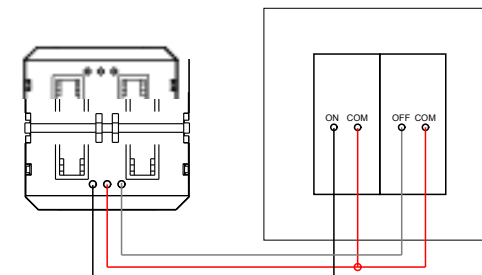

С еднопосочен ключ

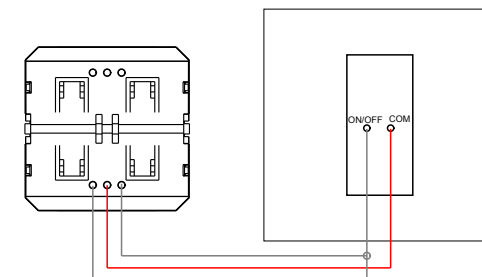


Работа

1. Свързване с приемник 1009:


Натиснете "L. Key" на приемника → Натиснете ON или OFF бутона на която и да е от 4-те зони → Светлините ще примигнат два пъти → Приемникът е свързан успешно със съответната зона

2. Димиране:


Еднопосочен ключ



Натиснете за вкл./изкл. задъжте за увеличаване/намаляване на яркостта




Двупосочен ключ



Натиснете за вкл. задъжте за увеличаване на яркостта

Натиснете за изкл., задъжте за намаляване на яркостта



3. Изтриване на свързването:

Натиснете и задъжте "Learning Key" на приемника за повече от 3 секунди, докато светодиодите не примигнат, което означава, че свързването е успешно премахнато.