


RF Дистанционно управление за едноцветна лента



Важно: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба!

Описание на функциите

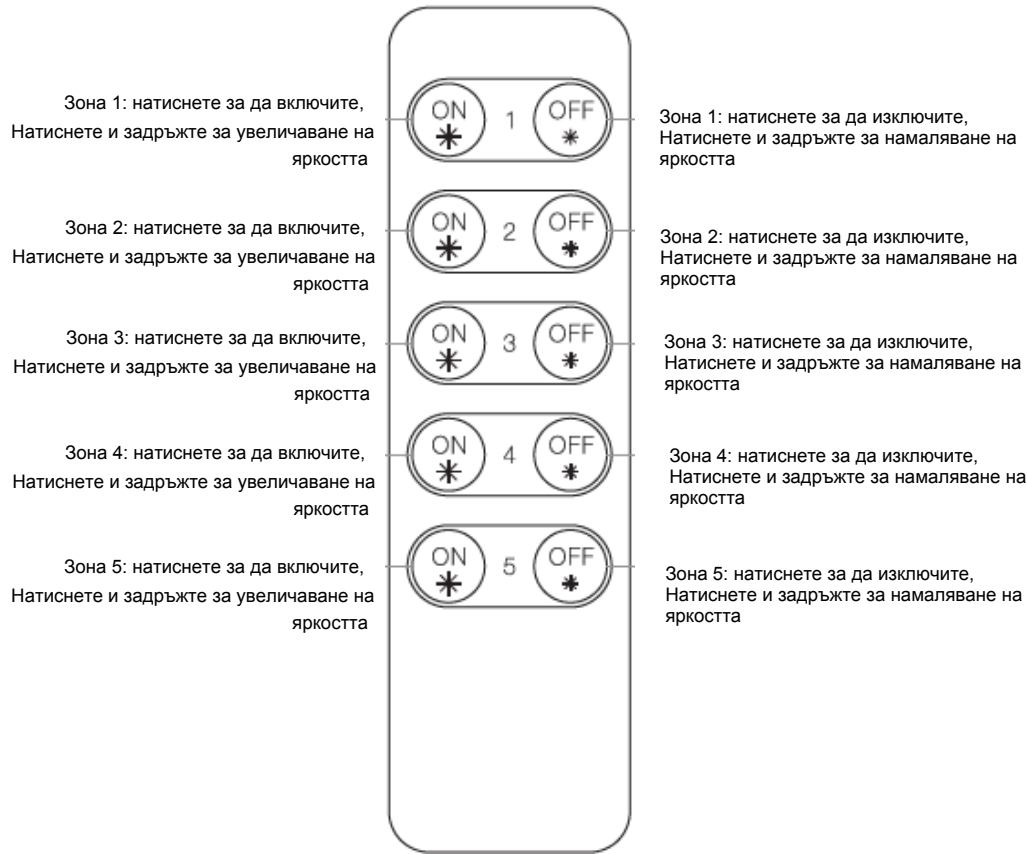

Лицева страна



Забележка: преди първата употреба, премахнете предпазния филм от батерията

Задна страна

Технически параметри

Изход	RF сигнал
Работна честота	868/915/434MHz
Батерии	3V (1xCR2025 батерия)
Работна температура	0~40°C
Влажност	8% до 80%
Размери	140 x 48 x 17mm

- Възможност за управление на 5 отделни зони (с 5 отделни приемника 1009)
- За едноцветна лента
- Димиране 0.1~100%
- За приемник 1009
- 1бр. приемник 1009 може да бъде свързан с максимум 8 бр. дистанционни управления.
- Степен на влагозащита: IP20

Инструкции за безопасност

- Този продукт съдържа литиеви батерии, които трябва да бъдат съхранявани и рециклирани на съответните места
- **НЕ излагайте продукта на влага.**

Работа

1. Свързване с приемник 1009:


Натиснете "L. Key" на приемника → Натиснете ON или OFF бутон на която и да е от 5-те зони → Светлините ще примигнат два пъти → Приемникът е свързан успешно със съответната зона

2. Изтриване на свързването:

Натиснете и задръжте "Learning Key" на приемника за повече от 3 секунди, докато светодиодите не примигнат, което означава, че свързването е успешно премахнато.

Ако използвате множество приемници:

Опция 1: можете да присъедините всички приемници в една зона - напр. зона 1

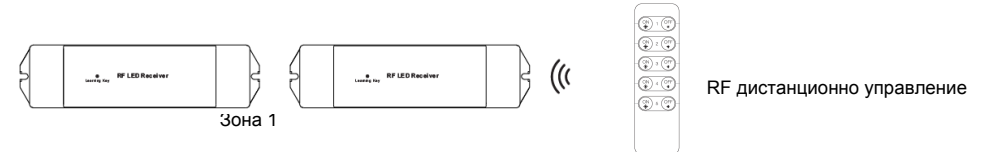

Опция 2: можете да присъедините всеки приемник към отделна зона, например 1, 2, 3 4

